

Vrijhangend Plissé - 20/32 mm

VRIJHANGEND

MODELEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN


Koord

AO10 Standaard Basisprijs = B




Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	400	400	400	mm
Min. hg.	100	100	100	mm
Max. br.	2950	2950	2950	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. opp.	6	6	5	m²

AO20 TD/BU B + € 45,-



Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	400	400	400	mm
Min. hg.	200	200	200	mm
Max. br.	2950	2950	2950	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. opp.	6	6	5	m²


AO30 Dag&nacht B van 2 producten



Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	400	400	400	mm
Min. hg.	300	300	300	mm
Max. br.	2950	2950	2950	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. opp.	5	4	3	m²

Ga voor de berekening van de maximale oppervlakte uit van de hoogste gewichtsklasse


AO40 Trapezium B = grootste B x H + 130%



Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	400	400	400	mm
Min. hg.	300	300	300	mm
Max. br.	2100	2100	2100	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. opp.	5	4	3	m²

Bediening uitsluitend aan de lage zijde

AO70 Trapezium B grootste B x H + 130%



Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	400	400	400	mm
Min. hg.	300	300	300	mm
Max. br.	2100	2100	2100	mm
Max. hg.	1800	1800	1800	mm
Max. opp.	-	-	4	m²

Bediening uitsluitend aan de hoge zijde

SmartCord®

AU10 Standaard B + € 75,-



Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	430	430	430	mm
Min. hg.	150	150	150	mm
Max. br.	2950	2950	2950	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. opp.	-	-	-	m²

Alleen in 32 mm


AU20 TD/BU B + € 118,-



Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	550	550	550	mm
Min. hg.	150	150	150	mm
Max. br.	2950	2950	2950	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. opp.	-	-	-	m²

Alleen in 32 mm

AU30 Dag&nacht B van 2 producten + € 75,-



Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	550	550	550	mm
Min. hg.	300	300	300	mm
Max. br.	2950	2950	2950	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. opp.	-	-	6	m²

Alleen in 32 mm

Ga voor de berekening van de maximale oppervlakte uit van de hoogste gewichtsklasse

LET OP : Voor alle modellen geldt:

Maximale productbreedte verschilt per stof. Zie het collectie overzicht achterin de prijslijst.

Vrijhangend Plissé - 20/32 mm

VRIJHANGEND

➤ MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN


Eindloos Koord

AL10 Standaard
Eindloos **B + € 75,-**



Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	350	350	350	mm
Min. hg.	700	700	700	mm
Max. br.	2950	2950	2950	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. opp.	-	-	-	m²

AL20 TD/BU
Eindloos **B + € 118,-**




Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	450	450	450	mm
Min. hg.	700	700	700	mm
Max. br.	2950	2950	2950	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. opp.	-	-	-	m²

Alleen in 32 mm

LiteRise®


AB10 Standaard
B + € 75,-



Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	280	280	280	mm
Min. hg.	150	150	150	mm
Max. br.	2400	2400	2400	mm
Max. hg.	2100	2100	2100	mm
Max. opp.	-	-	-	m²

Breder dan 1800 mm wordt geleverd met 2 handgrepen.


AB20 TD/BU
B + € 118,-



Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	370	370	370	mm
Min. hg.	150	150	150	mm
Max. br.	2400	2400	2400	mm
Max. hg.	2100	2100	2100	mm
Max. opp.	-	-	-	m²

Breder dan 1800 mm wordt geleverd met 2 handgrepen.

AB30 Dag&nacht
B van 2 producten + € 75,-




Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	370	370	370	mm
Min. hg.	300	300	300	mm
Max. br.	2400	2400	2400	mm
Max. hg.	2100	2100	2100	mm
Max. opp.	3	3	25	m²

- Ga voor de berekening van de maximale oppervlakte uit van het hoogste gewicht
- Combinatie Plissé/Plisse 32 mm max 150 cm breed
- Minimale breedte 32 mm = 450 mm.

Ketting

AK10 Standaard
B + € 85,-




Gewicht	<100	<200	<300	gr.
Min. br.	500	500	500	mm
Min. hg.	500	500	500	mm
Max. br.	2300	2300	2300	mm
Max. hg.	2600	2600	2600	mm
Max. opp.	7,5	6	4	m²

Alleen 20 mm


Motorisatie

AE10 Standaard



Voor afmetingen en meerprijzen zie prijslijst gemotoriseerd.

AE20 TD/BU



Voor afmetingen en meerprijzen zie prijslijst gemotoriseerd.

LET OP : Voor alle modellen geldt:

Maximale productbreedte verschilt per stof. Zie het collectie overzicht achterin de prijslijst.

Ingespannen Plissé – 20/32 mm

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN


Koord

BO10 Standaard B + 10%




Min. br.	400 mm
Min. hg.	100 mm
Max. br.	2350 mm
Max. hg.	2600 mm
Max. opp.	- m ²

BO20 TD/BU B + 10% + € 45,-



Min. br.	400 mm
Min. hg.	200 mm
Max. br.	2350 mm
Max. hg.	2600 mm
Max. opp.	- m ²


BO30 Dag&nacht B van 2 producten + 10%



Min. br.	400 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2350 mm
Max. hg.	2600 mm
Max. opp.	4 m ²

*Ga voor berekening
van de max. opp.
uit van de hoogste
gewichtsklasse*


BO60 TD/BU B grootste BxH + 130%



Min. br.	400 mm
Min. hg.	200 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	3 m ²

Alleen in 20 mm

BO61 TopD/BottomU B grootste BxH + 130%




Min. br.	400 mm
Min. hg.	200 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	3 m ²

Alleen in 20 mm

Ketting

BK10 Standaard B + 10% + € 85,-




Min. br.	500 mm
Min. hg.	500 mm
Max. br.	2300 mm
Max. hg.	2600 mm
Max. opp.	- m ²

Alleen in 20 mm

Motorisatie

BE10 Standaard



Voor afmetingen en
meer prijzen zie prijslijst
gemotoriseerd.

LET OP : Voor alle modellen geldt:

Maximale productbreedte verschilt per stof. Zie het collectie overzicht achterin de prijslijst.

Ingespannen Plissé - 20/32 mm

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN


Greep

BB10 Standaard B + 10%




Min. br.	150 mm
Min. hg.	100 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. opp.	- m²

BB15 TopDown B + 10%




Min. br.	150 mm
Min. hg.	100 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. opp.	- m²

BB20 TD/BU B + 10% + € 45,-




Min. br.	150 mm
Min. hg.	100 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. opp.	- m²

BB24 TD/BU B + 10%



Min. br.	250 mm
Min. hg.	100 mm
Max. br.	1700 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. opp.	3 m²


BB30 Dag&nacht B van 2 producten +10%



Min. br.	250 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. opp.	- m²

Ga voor berekening van de max. opp. uit van de hoogste gewichtsklasse


BB35 Dag&nacht B van 2 producten +10%



Min. br.	250 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1280 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. opp.	2,25 m²

Ga voor berekening van de max. opp. uit van de hoogste gewichtsklasse


BBSD Dag&nacht B van 2 producten +10%



Min. br.	300 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1280 mm
Max. hg.	2300 mm
Max. opp.	2m²

Ga voor berekening van de max. opp. uit van de hoogste gewichtsklasse
Een lichtkier blijft zichtbaar tussen de profielen.


BB40 Trapezium B grootste BxH + 130%



Min. br.	300 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1280 mm
Max. hg.	2200 mm
Max. opp.	2,5 m²

Maximale hoogte 1500 mm bij producten breder dan 1200mm
Alleen in 20 mm


BB60 Trapezium B grootste BxH + 130%



Min. br.	150 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	2,25 m²

Maximale hoogte 1500 mm bij producten breder dan 1200mm
Alleen in 20 mm


BB61 Trapezium B grootste BxH + 130%



Min. br.	150 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	2,25 m²

Maximale hoogte 1500 mm bij producten breder dan 1200mm
Alleen in 20 mm

BB70 Trapezium B grootste BxH + 130%




Min. br.	150 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1000 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	2,25 m²

40 tot 100 mm in de punt blijft onbedekt.

Alleen in 20 mm

BB71 Trapezium B grootste BxH + 130%




Min. br.	150 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1000 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	2,25 m²

40 tot 100 mm in de punt blijft onbedekt.

Alleen in 20 mm


BB80 Trapezium B grootste BxH + 130%



Min. br.	150 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1000 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	2,25 m²

Alleen in 20 mm

BB81 Trapezium B grootste BxH + 130%



Min. br.	150 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	2,25 m²

Maximale hoogte 1500 mm bij producten breder dan 1200mm

Alleen in 20 mm

LET OP : Voor alle modellen geldt:

Maximale productbreedte verschilt per stof. Zie het collectie overzicht achterin de prijslijst.

Plissé - 20/32 mm



AO10 = Basis

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT


TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN


BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
HOOG	▽										
Prijsgroep 0	1000	200	239	276	312	350	387	423	461	501	540
	1200	214	254	296	335	376	416	457	499	540	585
	1400	227	271	313	357	402	447	493	538	585	628
	1600	239	286	332	377	428	477	527	575	621	671
	1800	253	302	351	404	455	507	561	613	665	716
	2000	264	317	372	427	482	538	594	650	704	764
	2200	277	334	392	450	509	566	626	688	745	805
	2400	290	349	411	472	534	598	660	724	786	849
	2600	303	368	431	497	563	628	696	763	827	895

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
HOOG	▽										
Prijsgroep 1	1000	229	271	312	352	393	430	471	515	556	598
	1200	243	288	332	378	423	466	512	559	607	654
	1400	255	303	353	402	452	504	556	609	661	709
	1600	268	321	372	425	485	542	596	653	709	763
	1800	277	336	394	454	516	577	637	698	761	821
	2000	291	353	417	484	548	613	680	745	807	879
	2200	303	369	439	509	578	647	720	793	860	932
	2400	316	388	463	536	607	684	760	836	911	986
	2600	327	404	483	562	642	723	804	884	963	1045

Opties



S3 U-profiel
20/32 mm
€ 40,- p.m. hoogte



A1 U-profiel
20/32 mm
€ 50,- p.m. hoogte



S8 L-profiel
Lightlock
€ 80,- p.m. hoogte



Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Plissé - 20/32 mm



AO10 = Basis

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT








TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HOOG	▽													
Prijsgroep 2	1000	250	294	336	380	420	461	504	547	591	634	678	723	765
	1200	268	315	362	411	456	505	551	599	648	696	744	794	842
	1400	283	334	388	440	493	547	600	655	709	759	812	867	923
	1600	298	355	414	468	529	588	648	708	763	822	881	941	1002
	1800	314	376	439	503	566	631	694	758	823	884	948	1014	1082
	2000	329	395	464	535	602	673	742	812	879	952	1022	1090	1162
	2200	345	417	491	564	639	710	787	865	936	1011	1088	1165	1239
	2400	359	438	516	595	673	753	835	915	995	1075	1159	1230	1284
	2600	375	459	543	627	712	799	886	971	1054	1140	1215	1256	1337

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
HOOG	▽													
Prijsgroep 3	1000	270	331	390	451	509	568	626	687	747	808	869	930	991
	1200	298	361	426	489	552	617	679	744	810	874	939	1005	1072
	1400	324	392	459	529	598	668	735	806	876	940	1012	1083	1153
	1600	351	423	495	566	642	716	791	865	934	1008	1084	1158	1233
	1800	378	455	531	609	686	767	844	923	1001	1075	1155	1236	1315
	2000	404	484	566	649	731	812	897	979	1058	1147	1229	1312	1397
	2200	430	514	603	687	775	857	948	1039	1121	1210	1299	1388	1475
	2400	457	547	636	729	816	908	1002	1096	1185	1277	1372	1454	1516
	2600	482	578	673	769	864	960	1058	1156	1248	1346	1430	1475	1565

Steunen

						
Wandsteun	Wandsteun lang	Klemsteun	Klemsteun met spanvoet	Compensatiewig 11°	Uitvulblokje wigvorm	Afstandsblokje 8 mm t.b.v. montageclips
€ 4,- per stuk	€ 5,- per stuk	€ 14,50 per product	€ 14,50 per product	€ 0,95 per stuk		€ 0,95 per stuk



Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Vrijhangend/ingespannen Plissé

specificaties

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES


PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT


TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN


Standaard montageclip



Plafondclip/wandclip



Plafondclip/wandclip



Spanvoet

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Product hoogte (mm)	Pakkethoogte koordrem		
	Klasse 1	Klasse2	Klasse 3
500	35	39	44
1000	39	48	57
1500	43	56	69
2000	47	64	82
2600	51	72	94

Overige bedieningsvormen

Eindloos koord/ketting, SmartCord®	+ 20 mm
Handgreep	+ 10 mm
LiteRise®, elektrisch	+ 20 mm
Top down/Bottom up tussen rail	+ 10 mm

Pakkethoogte is mede afhankelijk van de stofsoort, zie overzicht.

Klasse stofgewicht

Klasse	Gewichtsklasse
1	0 ≤ 100 gr/p. m ²
2	101 ≤ 200 gr/p. m ²
3	201 ≤ 300 gr/p. m ²

Profielkleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal-grijs	zwart
Profielkleuren	CW	MA	LG	MG	BS
(Eindloos) koord	✓	✓	✓	✓	✓
Greep	✓	✓	✓	✓	✓
SmartCord®	✓	✓	✓	✓	✓
LiteRise®	✓	✓	✓	✓	✓
Ketting	✓		✓		✓
AE10	✓	✓	✓	✓	✓
AE20	✓			✓	✓
BE10	✓		✓		✓
U- en L-profiel	✓	✓	✓	✓	✓

- * De profielen zijn standaard kleurgecoördineerd aan de stof. Deze kun je terugvinden in het collectieboek.
- * Indien de standaard profielkleur niet mogelijk is in het gewenste model/uitvoering, de profielkleur opgeven bij bestellen.

Profiel afmetingen

		20 mm	32 mm
Koordbediening alle raamvormen	Bovenbak		
	Onderlijst		
SmartCord®/LiteRise®/ eindloos koord / AE10	Bovenbak		
	Onderlijst		
Handgreepbediening alle raamvormen ingespannen	Bovenbak		
	Onderlijst		
Kettingbediening/ gemotoriseerd	Bovenbak		
	Onderlijst		
AE20	Bovenbak		
	Onderlijst		

Aandachtspunten

- LiteRise®, eindloos koord en SmartCord® bediening zijn niet leverbaar met spankabel
- Bij de dag & nacht modellen zijn alleen combinaties van dezelfde plooi breedte mogelijk.
- Bij de top down/bottom up AL, AU, AO en BO modellen is standaard links de bediening van de onderlijst en rechts de bediening van de tussenlijst. Indien anders gewenst dit opgeven bij bestelling.
- Een overlap van Plisséstoffen is niet mogelijk.
- Bij LiteRise® i.d.d. plaatsing ontstaat er aan de onderzijde kiervorming door de terugverende onderlijst.
- LiteRise® breder dan 1800mm en modellen BB10, BB15, BB20, BB24 en BB30 breder dan 1280mm worden geleverd met 2 handgrepen.

Vrijhangend/ingespannen Plissé

20/32 mm

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT



COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN


EIGENSCHAPPEN

U-profiel zijgeleiding


- Maximale productbreedte 1200mm.
- Leverbaar in de 5 profielkleuren en worden standaard geleverd in de kleur van het boven- en onderprofiel van de Plissé.
- De profielen zijn niet voorgeboord.
- Voor plaatsing op het kozijn, op de muur of tegen het PLAFOND.
- Montage met tape (A1) of schroef (S3)
- Montagewijze opgeven bij bestellen.
- Niet mogelijk i.c.m. klemsteunen.
- Let op opgegeven afmetingen zijn inclusief profiel



20 mm Plissé




32 mm Plissé





Lightlock L-profiel zijgeleiding

- De Lightlock profielen hebben een uniek L-vormig zijgeleidingsprofiel in een zwart reflecterende tint, dat de voorzijde van de stof overlapt. In combinatie met verduisterende stoffen absorbeert of weerkaatst dit vrijwel al het binnenkomende licht.
- De profielen zijn voorgeboord.
- Leverbaar in de 5 profielkleuren en worden standaard geleverd in de kleur van het boven- en onderprofiel van de Plissé.
- De eindkappen zijn 3 mm uitschuifbaar voor een exacte pasvorm in de hoogte.
- Voor plaatsing in het kozijn.
- Niet mogelijk i.c.m. klemsteunen.
- Let op opgegeven afmetingen zijn inclusief profiel



21 mm



Mogelijke modellen

Model		Model	
AO10	✓	BO10	✓
AO20	✓	BO20	✓
AO30	✓	BO30	✓
AO40	✗	BO60/61	✗
AO70	✗	BB10	✓
AU10	✗	BB15	✓
AU20	✗	BB20	✓
AB10	✗	BB24	✓
AB20	✗	BB30/35	✓
AB30	✗	BB40	✗
AK10	✗	BB60/61	✗
AL10	✗	BB70/71	✗
AL20	✗	BB80/81	✗
AE10	✗	BBSD	✗
AE20	✗	BE10	✗

Mogelijke modellen

Model		Model	
AO10	✓	BO10	✓
AO20	✓	BO20	✓
AO30	✓	BO30	✓
AO40	✗	BO60/61	✗
AO70	✗	BB10	✓
AU10	✗	BB15	✓
AU20	✗	BB20	✓
AB10	✗	BB24	✓
AB20	✗	BB30/35	✓
AB30	✗	BB40	✗
AK10	✗	BB60/61	✗
AL10	✗	BB70/71	✗
AL20	✗	BB80/81	✗
AE10	✗	BBSD	✗
AE20	✗	BE10	✗

Dak-/Vast raam Plissé – 20/32 mm

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

➤ MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN


Greep zonder profielen

DB10 Standaard Basis = B




Min. br.	300 mm
Min. hg.	100 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2200 mm
Max. opp	2,2 m²

DB20 TD/BU Basisprijs = B



Min. br.	300 mm
Min. hg.	200 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2200 mm
Max. opp	2,2 m²

DB30 Dag&nacht B van 2 producten




Min. br.	300 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2200 mm
Max. opp	2,2 m²

*Ga voor berekening
van de max. opp.
uit van de hoogste
gewichtsklasse*

Greep met profielen

DB20s TD/BU B + € 45,-




Min. br.	300 mm
Min. hg.	400 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2200 mm
Max. opp	2,2 m²

*Profielen uitsluitend
in aluminium en wit
Geschikt voor Velux®,
Fakro®*

Alleen in 20 mm

Vast raam niet bedienbaar


BF50 Kwart rond B + 130%



Min. br.	150 mm
Min. hg.	100 mm
Max. br.	600 mm
Max. hg.	600 mm
Max. opp	- m²

Alleen in 20 mm

BF51 Half rond B + 130%



Min. br.	150 mm
Min. hg.	100 mm
Max. br.	1200 mm
Max. hg.	600 mm
Max. opp	- m²

Alleen in 20 mm

Dak-/Vast raam Plissé - 20/32 mm

DB10/DB20/DB30/BF50/BF51



DB10 = Basis

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN


BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 0	1000	230	274	318	359	402	422
	1200	247	293	339	385	431	454
	1400	262	310	360	412	461	487
	1600	275	327	382	434	492	519
	1800	288	347	402	463	522	553
	2000	303	364	425	489	554	585
	2200	318	382	449	516	584	615

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 1	1000	254	300	345	389	434	455
	1200	270	319	368	417	467	490
	1400	281	336	391	445	500	527
	1600	295	354	414	469	532	566
	1800	308	372	437	502	568	602
	2000	322	390	461	531	603	638
	2200	334	407	484	560	636	673


BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 2	1000	280	329	376	424	470	494
	1200	298	352	403	460	513	538
	1400	317	374	433	493	553	585
	1600	333	398	464	523	594	628
	1800	351	421	491	564	638	674
	2000	368	445	521	600	680	719
	2200	386	466	552	636	722	762

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 3	1000	299	364	431	495	560	589
	1200	329	398	469	538	608	642
	1400	358	433	507	581	658	697
	1600	387	466	546	623	706	748
	1800	416	500	584	670	759	802
	2000	443	534	625	716	808	854
	2200	473	568	665	761	858	901


Stangen




Bedieningsstang
125 cm
€ 50,- per stuk



Bedieningsstang
150 cm
€ 55,- per stuk



Bedieningsstang
verstelbaar 125 cm
€ 55,- per stuk




Bedieningsstang
verstelbaar 150 cm
€ 60,- per stuk



Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.
Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Dakraam Plissé - 20 mm

DB20S



DB10 = Basis

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

Velux® type	breed in mm	hoog in mm	pg 0	pg 1	pg 2	pg 3
102	397	575	210	227	255	264
104	397	775	223	241	268	286
204	507	775	262	279	308	342
206	507	975	279	299	328	370
C02	384	539	210	227	255	264
C04	384	739	223	241	268	286
F04	494	739	242	260	289	315
F06	494	939	258	277	306	340
M04 (304)	614	739	282	299	330	371
M06 (306)	614	939	301	321	352	404
M08 (308)	614	1159	320	340	376	439
M10 (310)	614	1361	339	360	399	475
P06 (406)	776	939	322	342	374	436
P08 (408)	776	1159	342	364	401	474
P10 (410)	776	1361	363	386	429	511
S06 (606)	974	939	363	386	420	500
S08 (608)	974	1159	388	411	454	541
S10 (610)	974	1361	413	437	486	583
U04 (804)	1174	739	374	394	431	514
U08 (808)	1174	1159	433	459	506	611
U10 (810)	1174	1361	460	490	542	658

Velux® type	breed in mm	hoog in mm	pg 0	pg 1	pg 2	pg 3
CK02	383	595	210	227	255	264
CK04	383	795	223	241	268	286
CK06	383	995	237	256	283	307
FK04	493	795	242	260	289	315
FK06	493	995	258	277	306	340
FK08	493	1215	289	306	345	399
MK04	613	795	282	299	330	371
MK06	613	995	301	321	352	404
MK08	613	1215	339	360	399	475
MK10	613	1417	357	378	425	510
PK04	775	795	300	318	349	399
PK06	775	995	322	342	374	436
PK08	775	1215	363	386	429	511
PK10	775	1417	385	407	457	549
SK06	973	995	363	386	420	500
SK08	973	1215	413	437	486	583
SK10	973	1417	436	462	517	626
UK04	1173	795	374	394	431	514
UK08	1173	1215	460	490	542	658
UK10	1173	1417	489	518	580	704

Velux® type	breed in mm	hoog in mm	pg 0	pg 1	pg 2	pg 3
C02	384	539	210	227	255	264
C04	384	739	223	241	268	286
F04	494	739	242	260	289	315
F06	494	939	258	277	306	340
M04	614	739	282	299	330	371
M06	614	939	301	321	352	404
M08	614	1159	320	340	376	439
M10	614	1361	339	360	399	475
P06	776	939	322	342	374	436
P08	776	1159	342	364	401	474
P10	776	1361	363	386	429	511
S06	974	939	363	386	420	500
S08	974	1159	388	411	454	541
S10	974	1361	413	437	486	583
U08	1174	1159	433	459	506	611
U10	1174	1361	460	490	542	658

FAKRO® TYPE NTS / FTS-V / FTP-V / FTU-V / FPP-V / FPU-V / FVP-V / FW / PTP / PTL / PTP-V / PTL-V		Fakro® Type	breed in mm	hoog in mm	pg 0	pg 1	pg 2	pg 3
	1	55/78	391	613	223	241	268	286
	2	55/98	391	813	237	256	283	307
	3	66/98	501	813	279	299	328	370
	4	66/118	501	1013	297	317	351	404
	5	78/98	621	813	301	321	352	404
	6	78/118	621	1013	320	340	376	439
	7	78/140	621	1233	339	360	399	475
	8	94/118	781	1013	342	364	401	474
	9	94/140	781	1233	363	386	429	511
	80	94/160	781	1433	385	407	457	549
	10	114/118	981	1013	388	411	454	541
	11	114/140	981	1233	413	437	486	583
	12	134/98	1180	813	406	429	466	564
	17	134/140	1180	1233	460	490	542	658

Dak-/Vast raam Plissé – specificaties

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES


PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

Dakraam profiel

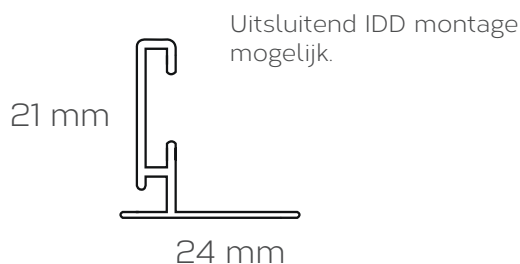

Profielkleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal-grijs	zwart
Profielkleuren	CW	MA	LG	MG	BS
Handgreepbediening zonder profielen	✓	✓	✓	✓	✓
Handgreepbediening met profielen	✓		✓		

- * De profielen zijn standaard kleurgecoördineerd aan de stof. Deze kun je terugvinden in het collectieboek.
- * Indien de standaard profielkleur niet mogelijk is in het gewenste model/uitvoering, de profielkleur opgeven bij bestellen.

Metten en bestellen

In de meeste gevallen zal de Plissé in de sponning van het bewegend raamdeel geplaatst worden.

Vermeld bij bestellen het merk, type en nummer van het dakraam. Bijvoorbeeld Velux GGL MK06. De maten zijn bij ons bekend en hoeven niet te worden opgemeten.

Variabele maten

Variabele maten met zijgeleidingsprofielen zijn geschikt voor: 90°, 96°, 102° en 105°.

De graden van raamlijst opgeven bij bestellen. Het kozijn dient minimaal 45 mm diep te zijn.

Profiel afmetingen

		20 mm	32 mm
Handgreepbediening zonder profielen	Bovenbak		
	Onderlijst		

Aandachtspunten

- Bij de dag & nacht modellen zijn alleen combinaties van dezelfde plooi breedte mogelijk.
- Een overlap van Plisséstoffen is niet mogelijk.
- De spandraden bij dakraam modellen lopen langs de stof, niet door de stof heen.
- De dakraammodellen met zijgeleidingsprofielen kunnen uitsluitend in de dag gemonteerd worden.
- Het systeem zal de ruimte niet geheel verduisteren.

Plafondraam Plissé - 20 mm

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

➤ MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT


COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN


Greep

PB10 Standaard Basisprijs = B




Min. br.	200 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	4000 mm
Max. opp.	- m²

PB40 Trapezium B grootste BxH + 130%




Min. br.	200 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1000 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	- m²

PB60 Trapezium B grootste BxH + 130%




Min. br.	120 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1200 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	- m²

PB61 Trapezium B grootste BxH + 130%



Min. br.	120 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1200 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	- m²


PB70 Trapezium B grootste BxH + 130%



Min. br.	200 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1000 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	- m²

40 tot 100 mm in
de punt is onbedekt


PB71 Trapezium B grootste BxH + 130%



Min. br.	200 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	- m²


40 tot 100 mm in
de punt is onbedekt

PB80 Trapezium B grootste BxH + 130%



Min. br.	120 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1000 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	- m²


PB81 Trapezium B grootste BxH + 130%



Min. br.	120 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	1500 mm
Max. hg.	2000 mm
Max. opp.	- m²


Motorisatie

PE10 Standaard



Voor afmetingen en
meer prijzen zie prijslijst
gemotoriseerd.

Plafondraam Plissé - 20 mm



PB10 = Basis

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN









EIGENSCHAPPEN

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 0	1000	231	275	319	361	404	424
	1200	248	294	340	387	432	457
	1400	263	312	362	411	462	489
	1600	276	329	383	434	493	521
	1800	291	349	404	465	524	554
	2000	306	365	427	491	555	588
	2200	320	384	450	519	587	618
	2400	335	401	473	546	613	653
	2600	349	423	496	571	649	686
	2800	361	440	519	596	676	717
	3000	376	458	540	624	706	750
	3200	391	477	563	650	736	781

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 1	1000	255	301	346	391	436	458
	1200	272	322	370	419	469	493
	1400	285	339	394	448	503	531
	1600	300	358	418	473	537	569
	1800	314	377	441	507	573	605
	2000	329	396	466	536	609	644
	2200	344	416	491	568	643	679
	2400	358	434	516	598	676	719
	2600	372	455	540	628	713	759
	2800	385	474	565	654	745	792
	3000	399	495	589	684	781	830
	3200	415	513	613	715	817	870

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 2	1000	282	331	378	426	473	496
	1200	300	353	405	462	515	541
	1400	318	375	435	494	556	588
	1600	333	399	465	526	597	631
	1800	352	422	493	567	641	677
	2000	369	446	523	602	682	723
	2200	386	467	553	640	725	765
	2400	402	490	583	675	765	813
	2600	420	516	614	711	810	861
	2800	435	536	642	744	849	901
	3000	450	561	671	779	892	947
	3200	468	584	699	815	934	995

BREED	▷	600	800	1000	1200	1400	1500
HOOG	▽						
Prijsgroep 3	1000	301	366	433	498	563	592
	1200	331	402	471	541	611	646
	1400	360	436	509	584	660	700
	1600	390	469	549	626	710	753
	1800	419	504	587	676	765	809
	2000	448	537	629	723	815	863
	2200	477	572	669	769	866	911
	2400	506	606	710	814	912	970
	2600	535	640	751	859	970	1025
	2800	562	674	790	902	1017	1076
	3000	591	708	828	948	1069	1129
	3200	619	746	869	993	1120	1185

Steunen						
	Wandsteen € 4,- per stuk	Wandsteen lang € 5,- per stuk	Uitvulblokje 11° € 0,95 per stuk	Opvulblok € 0,95 per stuk	Bedieningsstang 125 cm € 50,- per stuk	Bedieningsstang 150 cm € 55,- per stuk
						
	Bedieningsstang verstelbaar 125 cm € 55,- per stuk	Bedieningsstang verstelbaar 150 cm € 60,- per stuk				

Plafondraam Plissé – specificaties

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

➤ SPECIFICATIES


PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

Standaard montageclip



Plafond-/wandsteun
20 mm RVS

Pakkethoogte (indicatie in mm)

Product hoogte (mm)	Alle gewichtsklassen	
	Greep bediening	Elektrisch
500	60	+ 20 mm
1000	70	+ 20 mm
1500	80	+ 20 mm
2000	90	+ 20 mm
2500	100	+ 20 mm
3000	110	+ 20 mm
3500	120	+ 20 mm
4000	130	+ 20 mm

Profielkleuren

	wit	crème	lichtgrijs	metaal- grijs	zwart
Profielkleuren	CW	MA	LG	MG	BS
Alle modellen	✓		✓		✓

- * De profielen zijn standaard kleurgecoördineerd aan de stof. Deze kun je terugvinden in het collectieboek.
- * Indien de standaard profielkleur niet mogelijk is in het gewenste model/uitvoering, de profielkleur opgeven bij bestellen.

Profiel afmetingen

		20 mm
Elektrisch	Bovenbak	
	Onderlijst	
Greep bediening	Bovenbak	
	Onderlijst	

Aandachtspunten

- Uitsluitend in 20 mm plooï leverbaar.
- Bij de dag & nacht modellen zijn alleen combinaties van dezelfde plooibreedte mogelijk.
- Bij driehoekvorm blijft 40 tot 100 mm in de punt onbedekt.
- De spandraden bij plafond modellen lopen door de stof, niet langs de stof.
- Geschikt voor hellende ramen en serredaken vanaf 45° tot plafondramen, lichtkoepels en lichtstraten van 90°.

Plissé – collectie overzicht

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

➤ COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

KLEUR	PLOOIBREEDTE	PRIJSGROEP	STOF BREEDTE	MATERIAAL	TRANSPARENTIE	PROFIELKLEUR					KLEURECHTHEID ISO 105B02	LICHT REFLECTIE	LICHT TRANSMISSIE
6400	32	2	295	100% Pes	ST	CW	260	•		vochtige doek	5-7	64	31
6401	32	1	225	100% Pes	T	CW	102			30 °	5-7	43	53
6402	32	2	240	100% Pes	T	CW	125			30 °	6	48	55
6403	32	2	295	100% Pes	ST	CW	260	•		vochtige doek	5-7	66	30
6404	32	3	226	100% Pes	ST	CW	160			30 °	6	61.2	38.8
6405	32	3	300	100% Trevira CS	T	CW	100	•		30 °	6	39.6	56.2
6406	32	3	240	100% Pes	T	CW	80			30 °	5/6	47.6	52.0
6407	32	3	239	100% Pes	ST	CW	112			30 °	7	51.7	40.6
6408	32	2	225	95% Pes / 5% Li	T	MA	140			30 °	5-7	43	49
6409	32	3	226	100% Pes	ST	MA	160			30 °	6	46.1	25.8
6410	32	1	225	100% Pes	T	MA	102			30 °	5-7	32	49
6411	32	3	239	100% Pes	ST	MA	112			30 °	7	40.1	33.8
6412	32	2	295	100% Pes	ST	MA	260	•		vochtige doek	5-7	55	21
6413	32	3	300	100% Trevira CS	T	MA	100	•		30 °	5	33.8	53.6
6414	32	3	240	100% Pes	T	MA	80			30 °	5/6	27.6	33.4
6415	32	3	300	100% Trevira CS	T	MG	100	•		30 °	4-5	7.4	31.6
6416	32	1	225	100% Pes	T	CW	102			30 °	5-7	25	39
6417	32	3	226	100% Pes	ST	CW	160			30 °	6	27.9	12.9
6418	32	2	295	100% Pes	ST	LG	260	•		vochtige doek	5-7	26	10
6419	32	3	226	100% Pes	ST	MG	160			30 °	6	15	4.1
6420	32	3	240	100% Pes	T	MG	80			30 °	5/6	11.6	19
6421	32	2	240	100% Pes	T	MG	125			30 °	6	9.4	25.7
6422	32	3	300	100% Pes	T	BS	100	•		30 °	4-5	4	27.2
6423	32	2	295	100% Pes	T	BS	260	•		vochtige doek	5-7	3	2
6424	20	0	238	100% Pes	ST	CW	83			30 °	6	52	44
6425	20	1	225	100% Pes	T	CW	102			30 °	5-7	40	55
6426	20	2	240	100% Pes	T	CW	125			30 °	6	44.9	53.4
6427	20	1	215	100% Pes	ST	CW	113	•		vochtige doek	7	46	52
6428	20	1	238	100% Pes	T	CW	211			vochtige doek	5	50	1
6429	20	1	235	100% Pes	T	CW	82			30 °	5-7	38	59
6430	20	0	240	100% Pes	ST	CW	83			30 °	6	45	55
6431	20	1	215	100% Pes	ST	CW	113	•		vochtige doek	7	65	31
6432	20	1	230	100% Pes	T	CW	79			30 °	5-7	40	57
6433	20	0	240	53% Pes / 47% Vi	ST	CW	65		•	30 °	6	40	60
6434	20	0	238	100% Pes	ST	CW	95	•		vochtige doek	7	61	37
6435	20	0	240	100% Pes	ST	CW	140			30 °	6	68	42
6436	20	3	238	100% Pes	ST	CW	125		•	30 °	7	62.6	30
6437	20	3	300	100% Trevira CS	T	CW	100	•		30 °	6	39.6	56.2
6438	20	2	230	100% Pes	T	CW	115			30 °	5-7	50	49
6439	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35
6440	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35
6441	20	3	230	100% Pes	V	CW	205			vochtige doek	6-7	83	0
6442	20	1	225	100% Pes	ST	CW	123			30 °	5-7	56	40
6443	20	2	238	100% Pes	T	CW	155	•		30 °	6	56	43
6444	20	3	225	100% Trevira CS	T	CW	128	•		vochtige doek	6	51.9	46.3
6445	20	1	215	100% Pes	ST	CW	113	•		vochtige doek	7	66	32
6446	20	3	240	100% Pes	T	CW	80		•	30 °	7	47.6	52.0
6447	20	3	238	100% Pes	ST	CW	125		•	30 °	7	59.5	35.5
6448	20	0	220	100% Pes	ST	CW	95	•		30 °	5-7	46	48
6449	20	3	239	100% Pes	ST	CW	160			30 °	5-6	59.6	37.1
6450	20	1	235	100% Pes	ST	CW	113			30 °	5-7	61	37
6451	20	1	225	100% Pes	T	CW	102			30 °	5-7	43	53
6452	20	2	235	100% Trevira CS	ST	CW	154	•		30 °	5-7	58	40
6453	20	0	238	100% Pes	ST	CW	83			30 °	6	47	51
6454	20	2	230	100% Pes	ST	CW	110			vochtige doek	>6	58	38
6455	20	2	240	100% Pes	ST	CW	115			30 °	7	63	35
6456	20	2	230	100% Pes	ST	CW	165	•		vochtige doek	5-6	84	14
6457	20	2	220	100% Pes	ST	CW	142			vochtige doek	4-6	60	37
6458	20	2	230	100% Pes	ST	CW	122			vochtige doek	5-6	51	45
6459	20	0	235	100% Pes	T	CW	119			vochtige doek	6-8	37	50
6460	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35
6461	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35
6462	20	3	300	100% Trevira CS	T	CW	100	•		30 °	5	33.8	53.6
6463	20	1	238	100% Pes	ST	CW	150			vochtige doek	6-7		
6464	20	3	230	100% Pes	V	CW	205			vochtige doek	6-7	83	0
6465	20	1	238	100% Pes	T	CW	211			vochtige doek	5	11	70
6466	20	3	240	100% Pes	ST	LG	195			30 °	5-6	27.4	10.7



Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.

Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Plissé – collectie overzicht

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

KLEUR	PLOOIBREEDTE	PRIJSGROEP	STOF BREEDTE	MATERIAAL	TRANSPARENTIE	PROFIELKLEUR					KLEURECHTHEID ISO 105B02	LICHT REFLECTIE	LICHT TRANSMISSIE
6467	20	0	225	100% Pes	ST	LG	86	•		30 °	5-7	33	39
6468	20	1	240	100% Pes	T	LG	85		•	30 °	6	30	46
6469	20	0	240	100% Pes	ST	LG	99			30 °	5-7	26	26
6470	20	0	225	100% Pes	ST	LG	122	•		30 °	5-7	50	10
6471	20	1	238	100% Pes	T	LG	140			vochtige doek	4-5	30	50
6472	20	3	237	100% Pes	ST	LG	85			vochtige doek	6	60	35
6473	20	1	220	100% Pes	ST	LG	95			30 °	5-7	54	14
6474	20	0	225	100% Pes	ST	LG	122	•		30 °	5-7	54	12
6475	20	1	235	100% Pes	ST	LG	113			30 °	5-7	38	16
6476	20	2	230	100% Pes	T	LG	125			vochtige doek	6	28	25
6477	20	0	240	100% Pes	ST	LG	99			30 °	5-7	22	23
6478	20	0	225	100% Pes	ST	CW	122	•		30 °	5-7	60	24
6479	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35
6480	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35
6481	20	0	240	53% Pes / 47% Vi	ST	CW	65		•	vochtige doek	6	39	44
6482	20	2	225	55% TCS / 45% Pes	T	LG	70	•		30 °	5-7	54	12
6483	20	2	225	100% Trevira CS	ST	LG	75	•		30 °	5-7	58	7
6484	20	2	230	100% Pes	ST	LG	165			vochtige doek	5-6	82	10
6485	20	1	225	100% Pes	T	LG	102			30 °	5-7	33	43
6486	20	1	240	100% Pes	ST	LG	120		•	30 °	6-7	41	10
6487	20	1	240	100% Pes	ST	LG	124			30 °	5-7	57	13
6488	20	1	225	100% Pes	ST	LG	123			30 °	5-7	38	27
6489	20	2	230	100% Pes	ST	LG	165			vochtige doek	5-6	71	1
6490	20	3	237	100% Pes	ST	MG	85			vochtige doek	6	60	35
6491	20	3	237	100% Pes	ST	MG	85			vochtige doek	6	60	35
6492	20	2	240	100% Pes	V	LG	270			30 °	5-6	26	0
6493	20	3	239	100% Pes	ST	MG	160			30 °	5-6	126	5,5
6494	20	0	238	100% Pes	ST	MG	95	•		vochtige doek	7	23	3
6495	20	1	225	100% Pes	ST	MG	123			30 °	5-7	10	6
6496	20	3	238	100% Pes	ST	MG	125		•	30 °	7	23,7	5,6
6497	20	3	239	100% Pes	T	MG	35			30 °	5	6,3	68,8
6498	20	1	240	100% Pes	T	MG	85		•	30 °	6	28	59
6499	20	0	225	100% Pes	ST	MG	122	•		30 °	5-7	46	4
6500	20	3	237	100% Pes	ST	MG	85			vochtige doek	6	60	35
6501	20	2	238	100% Pes	T	MG	155	•		30 °	6	10	7
6502	20	3	240	100% Pes	T	MG	80		•	30 °	6	11,6	19
6503	20	1	220	100% Pes	ST	MG	95			30 °	5-7	40	3
6504	20	2	230	100% Pes	T	MG	110			30 °	6	10	45
6505	20	1	240	100% Pes	ST	MG	120		•	30 °	6-7	13	0
6506	20	1	215	100% Pes	ST	BS	113	•		vochtige doek	7	8	1
6507	20	2	225	100% Pes	T	BS	110			30 °	5-7	6	7
6508	20	1	240	100% Pes	ST	BS	150			30 °	6	34	1
6509	20	2	238	100% Pes	T	BS	155	•		30 °	6	4	5
6510	20	1	220	100% Pes	ST	BS	106	•		30 °	5-7	18	1
6511	20	3	239	100% Pes	T	BS	160			30 °	5-6	4,1	2,9
6512	20	3	230	100% Pes	V	BS	205			vochtige doek	6-7	83	0
6513	20	0	238	100% Pes	ST	BS	83			30 °	6	4	1
6514	20	1	240	100% Pes	ST	MA	120		•	30 °	6-7	67	31
6515	20	1	235	100% Pes	ST	MA	113			30 °	5-7	58	31
6516	20	2	225	95% Pes / 5% Li	T	MA	115			30 °	5-7	43	49
6517	20	1	215	100% Pes	ST	MA	113			vochtige doek	7	45	40
6518	20	2	230	100% Pes	ST	MA	165	•		vochtige doek	5-6	79	9
6519	20	1	215	100% Pes	ST	MA	113			vochtige doek	7	52	15
6520	20	2	225	100% Pes	ST	MA	113			30 °	5-7	41	41
6521	20	2	202	100% Pes	V	MA	157			vochtige doek	6	75	0
6522	20	1	240	100% Pes	ST	MA	150	•		30 °	6	62	19
6523	20	3	295	100% Pes	T	MA	100	•	•	30 °	5	33,6	51,7
6524	20	1	225	100% Pes	T	MA	102			30 °	5-7	32	49
6525	20	1	225	100% Pes	T	MA	130			30 °	5-7	30	34
6526	20	2	230	100% Pes	ST	CW	165	•		vochtige doek	5-6	81	7
6527	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35
6528	20	1	225	100% Pes	ST	MA	123			30 °	5-7	45	29
6529	20	3	225	100% Pes	V	MA	215			vochtige doek	6-7	84	0
6530	20	2	235	100% Pes	ST	MA	143			30 °	5-7	36	23
6531	20	3	215	100% Pes	ST	MA	90			vochtige doek	5-6	51	3
6532	20	2	230	100% Pes	T	MA	115			30 °	5-7	37	40
6533	20	1	238	100% Pes	T	MA	211			vochtige doek	5	46	6



Alle prijzen zijn consumenten verkoopprijzen in euro's, inclusief btw.

Geringe kleurafwijkingen en optische verschillen voorbehouden - Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Plissé – collectie overzicht

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

➤ COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

KLEUR	PLOOIBREEDTE	PRIJSGROEP	STOF BREEDTE	MATERIAAL	TRANSPARANTIE	PROFIELKLEUR					KLEURECHTHEID ISO 105B02	LICHT REFLECTIE	LICHT TRANSMISSIE
6534	20	1	240	100% Pes	ST	MA	145			30 °	5-6	40	22
6535	20	0	240	53% Pes / 47% Vi	ST	MA	65		•	vochtige doek	6	39	44
6536	20	3	230	100% Pes	V	MA	205			vochtige doek	6-7	85	0
6537	20	3	239	100% Pes	ST	MA	160			30 °	5-6	32,8	16,6
6538	20	3	237	100% Pes	ST	MA	85			vochtige doek	6	60	35
6539	20	1	238	100% Pes	T	MA	211			vochtige doek	5	39	22
6540	20	1	238	100% Pes	ST	MG	150			vochtige doek	6-7	44	44
6541	20	2	238	100% Pes	T	MG	155	•		30 °	6	22	11
6542	20	0	240	100% Pes	ST	MG	100	•		30 °	5-6	33	6
6543	20	3	237	100% Pes	ST	MG	85			vochtige doek	6	60	35
6544	20	2	230	100% Pes	ST	MG	122			vochtige doek	5-6	35	26
6545	20	1	225	100% Pes	ST	MG	123			30 °	5-7	12	6
6546	20	1	238	100% Pes	T	MG	94			vochtige doek	4	37	22
6547	20	0	239	100% Pes	ST	MG	85	•		30 °	6	7	5
6548	20	0	225	100% Pes	ST	MG	94	•		30 °	5-7	43	2
6549	20	1	238	100% Pes	ST	MG	150			vochtige doek	6-7	15	80
6550	20	0	225	100% Pes	ST	CW	85	•	•	30 °	5-7	45	51
6551	20	1	238	100% Pes	T	CW	140			vochtige doek	4-5	45	4
6552	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35
6553	20	0	239	100% Pes	ST	CW	85	•		30 °	6	27,7	34,7
6554	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35
6555	20	1	237	100% Pes	ST	CW	150			vochtige doek	6-7	36	54
6556	20	2	230	100% Pes	ST	CW	115			30 °	7	59	36
6557	20	2	215	100% Pes	ST	CW	113	•		vochtige doek	7	59	27
6558	20	1	240	100% Pes	T	CW	85		•	30 °	6	28	42
6559	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35
6560	20	1	238	100% Pes	ST	CW	150			vochtige doek	6-7	38	60
6561	20	1	240	100% Pes	ST	CW	85		•	30 °	6-7	21,2	4,7
6562	20	1	240	100% Pes	ST	CW	85		•	30 °	6-7	45,8	26,2
6563	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35
6564	20	1	238	100% Pes	T	CW	140			vochtige doek	4-5	32	31
6565	20	2	225	95% Pes / 5% Li	T	CW	115			30 °	5-7	37	50
6566	20	1	225	100% Trevira CS	T	CW	135	•		30 °	5-7	22	32
6567	20	3	237	100% Pes	ST	CW	85			vochtige doek	6	60	35

Plissé – toepassingsmogelijkheden

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

➤ TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

Model & bediening

Model	20 mm	32 mm
Koordbediening	✓	✓
Handgreepbediening	✓	✓
Eindloos koordbediening	✓	✓
Kettingbediening	✓	
LiteRise®	✓	✓
SmartCord®		✓
Stangbediening	✓	✓
Gemotoriseerd met accumotor	✓	✓
Gemotoriseerd vaste bekabeling	✓	✓

Montagemogelijkheden

Model	20 mm	32 mm
Speciale raamsituaties		
Dakraam	✓	✓
Serre	✓	
Trapezium	✓	✓
Montagepositie		
Op het raam	✓	✓
In het kozijn	✓	✓
Op de muur	✓	✓
Tegen het plafond	✓	✓
Montagemogelijkheid		
Schroeven	✓	✓
Klemmen	✓	✓
Plakken	✓	

Uitvoeringen

Model	20 mm	32 mm
Vrijhangend	✓	✓
Ingespannen	✓	✓
Dakraam	✓	✓
Plafondraam	✓	
Dag&nacht	✓	✓
Perfect Fit	✓	
Top down/bottom up	✓	✓

Plissé – Producteigenschappen

VRIJHANGEND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

DAK-/ VASTRAAM

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PLAFOND

MODELLEN

PRIJSTABELLEN

SPECIFICATIES

PRODUCT

COLLECTIE OVERZICHT

TOEPASSINGEN

➤ EIGENSCHAPPEN

DeZonnelux producten worden met de grootste zorg gemaakt. Zonnelux staat voor kwalitatief hoogwaardige raambekleding op maat. Toch dient er rekening gehouden te worden met een aantal producteigenschappen, die inherent zijn aan het product. Deze eigenschappen kunnen direct bij levering optreden, of het zijn eigenschappen die naar verloop van tijd kunnen ontstaan.

Plissé

Indien de plissé bijna of geheel naar beneden is bediend, dan is de plooï aan de bovenzijde van de plisséstof bijna geheel uitgesplooid door het gewicht. Dit is het beste zichtbaar indien de plissé geruime tijd naar beneden heeft gehangen.

Bij plissé modellen die met een tussenlijst geleverd worden, kan er een kier ontstaan die kan oplopen tot 9mm. Dit treedt het snelst op bij bredere afmetingen en bij zwaardere stoffen.

Afhankelijk van de stofbreedte kan het product in meer of minder mate schotelen, torderen en/of cuppen. Hiervoor wordt de marges gehanteerd: 1 tot 2%.

Tussen de vouwen van de producten kan door luchtophoping een glooiend effect ontstaan, die bij de ponsgaten het beste zichtbaar is. Deze gaat eruit indien men het pakket geheel naar boven trekt, zodat bij het laatste deel de lucht er langzaam uit kan.

Bij top down/bottom up modellen kan door de constructie van het systeem de tussen- en onderlijst licht kantelen.

Bij ingespannen modellen, kan de tussen- en/of onderlijst licht doorbuigen. Dit komt omdat het ingespannen model op 2 of 3 punten onder spanning staat. Dit kan bij iedere breedte zichtbaar zijn, maar bij maximale breedte het meest. Doorbuiging is max. 1% per meter breedte bij greep bediening en 2% bij rotatie en gemotoriseerd.

De kleur van het bedieningskoord is altijd gerelateerd aan de kleur van de stof en niet aan de profielkleur

Bij plafondmontage adviseren wij, voor een betere luchtcirculatie, het meegeleverde vulblokje tussen de plafond en steun te plaatsen.

Producten < 600 mm breed kunnen scheef optrekken
Producten waarbij de breedte-hoogte verhouding 1 : 3 wordt overschreden, zullen scheef optrekken.

Kleurechtheid

Door UV-straling en ongefilterd daglicht verkleuren stoffen. Bij producten die een bepaalde tijd in een stand hangen, zullen onderlinge kleurverschillen optreden in de stof van het product. De kleurechtheid per stof is terug te vinden bij de stofspecificaties.

Kleur- en patroonafwijking

Geringe kleur- en patroonafwijking ten opzichte van de kleurstalen in het collectieboek zijn mogelijk. Bij producten uit verschillende bestellingen kunnen er kleurverschillen voorkomen. Indien er producten naast elkaar hangen, worden de stoffen nooit op patroon geleverd.

Onderhoud

Om de vouwen in de plisséstof mooi te houden adviseren wij de producten dagelijks op en neer te laten, en éénmaal per week de plissés geheel opgetrokken te houden gedurende 24 uur.

Plissés zijn eenvoudig te reinigen door ze in een bad/ teil met water (max. 30°) te dompelen. Let op: Alleen het stofgedeelte van het product mag in het water gedompeld worden. Vermijd schrobben of hard wrijven.

Het gebruik van reinigingsmiddelen wordt afgeraden. Niet alle stoffen zijn geschikt om te wassen. De wasinstructies zijn terug te vinden bij de stofspecificaties.

Online bestelsysteem

Orders kunnen ook geplaatst worden via het online bestelsysteem Zonnelux klantenportaal via www.mijnzonnelux.nl

Nog geen Zonnelux klantenportaal? Mail dan naar klantenportaal@zonnelux.nl

Enkele voordelen van het klantenportaal zijn:

- 24/7 orders in kunnen voeren en nazien
- Minder kans op fouten
- Geen onvolledige orderinformatie meer
- Direct de adviesverkoopprijs zichtbaar

Levertijd

Plisségordijnen hebben over het algemeen een levertijd van 10 werkdagen.

Enkele uitvoeringen hebben een langere levertijd:

Gemotoriseerde producten + 10 werkdagen
SmartCord®, LiteRise® en Eindloos koord
+ 5 - 7 werkdagen

Prijsberekening

Alle genoemde prijzen zijn consumenten verkoop- prijzen inclusief btw. in euro's. Blijvende/klaar/productie maat naar boven afronden tot de dichtstbijzijnde afmeting in de prijslijst, voor zowel breedte- als ook hoogtemaat. Prijsaanvragen vanaf 10 stuks