

Plissé Hordeur

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

6230 Plisséhordeur

Basisprijs = B



Min. br.

500 mm

Min. hg.

1800 mm

Max. br.

2000 mm

Max. hg.

2800 mm

De maximale hoogte bij plissé hordeuren breder dan 1541mm is 2600mm.

Prijslijst Plissé Hordeur


BREED HOOG	▽	960	1300	1600	2000
		▽	▽	▽	▽
Plissé Hordeur	2000	395	459	579	859
	2200	478	533	686	941
	2400	501	565	738	981
	2600	516	596	764	1151
	2800	543	672	839	1211

Opties




Dubbele hordeur

Prijs van 2 producten




Schuine dorpel 38 mm antraciet

geen meerprijs



Sluitlijst verticaal wit/crème/alu/antraciet

€ 27,50 per meter




Profielen in RAL kleur naar keuze

+ 25 % per product




Magneetsluiting t.b.v. dubbele deur

€ 17,50 per meter



Op de dag montageprofiel optie 1

geen meerprijs



Op de dag montageprofiel optie 2

geen meerprijs



Plissé hordeur – specificaties

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+


MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

Pakketbreedte enkele deur

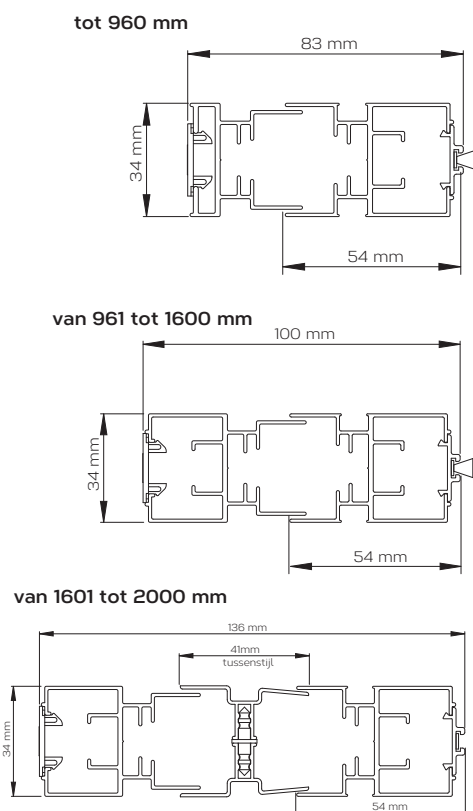

Profielkleuren

Standaard leverbaar in de volgende RAL kleuren: 9010, 7016, 9006, 9005 (onderdelen zijn zwart) en 9001 (onderdelen zijn crème). Alle overige RAL kleuren kunnen op verzoek en tegen meerprijs worden geleverd.

Sluitlijst

Bij eventuele kieren kan de plissé hordeur geleverd worden met een verticale sluitlijst. De sluitlijst is uitsluitend mogelijk bij in de dag montage en is leverbaar in de kleuren wit, aluminium, antraciet en crème en wordt kleurgecoördineerd geleverd. De sluitlijst is optioneel leverbaar met magneetstrip.

Bovenprofiel en onderdorpel

Het bovenprofiel en de onderdorpel wordt standaard geleverd op een breedte van 960, 1300, 1600 of 2000 mm. Voor een dubbele deur wordt deze standaard geleverd op 2600 mm breedte. Op aanvraag en tegen meerprijs kunnen het bovenprofiel en de onderdorpel op maat worden gemaakt.

Gaas

De Plissé hordeur is standaard voorzien van 20mm zwart gaas. Grijs gaas zonder meerprijs leverbaar, tot een hoogte van 2600 mm

Op de dag montageset

De op de dag montageset is leverbaar in de standaard- en overige RAL kleuren. Bij de kleuren wit (RAL9010) en crème (RAL9001) worden de hoekstukken kleurgecoördineerd geleverd. Bij alle overige kleuren worden zwarte hoekstukken geleverd.

De op de dag montageset is leverbaar in 2 uitvoeringen:

- Profielen rondom (4-zijdig) optie 1
- Profielen zonder onderzijde (3-zijdig) optie 2.

Metten

"In de Dag" (dagmaat)

Gebruik de kleinst gemeten breedte en hoogte.

De opgegeven maat is inclusief bovengeleider.


Metten "Op de Dag" (blijvende maat)

Als de "In de Dag" maten gemeten zijn dient er minimaal 34 mm per profielkant bijgeteld te worden zodat de deuropening "vrij" blijft.

Optie 1: + 68 mm in de breedte en + 68 mm in de hoogte

Optie 2: + 68 mm in de breedte en + 34 mm in de hoogte

Voor maten "Op de Dag" moet de blijvende maat opgegeven worden. De opgegeven maat is inclusief montageprofiel.

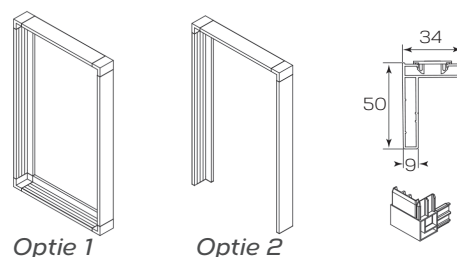

Onderdorpel schuin

Wanneer de onderdorpel van het kozijn aflopend is, dan kan de schuine onderdorpel uitkomst bieden, zodat de geleiderstrip alsnog horizontaal loopt. Dit is essentieel voor het goed functioneren van de hordeur. De schuine onderdorpel kan een helling van 6.5 graden opvullen.

Aandachtspunten

- Deuren vanaf 1600 mm breed worden voorzien van een tussenstijl.
- Bij een deur breder dan 1000 mm zal er bij een ingevouwen situatie een strookje gaas zichtbaar blijven.
- Indien het product langdurig niet gebruikt is, deze met beleid bedienen. Het gaas kan gaan settelen door langdurige rek en krimp.
- De "rupsbanden" zijn altijd in het zwart, afhankelijk van de hoogte is deze tot 35 mm zichtbaar.
- Bij "In de Dag" montage wordt er in productie altijd 2 mm in de breedte en in hoogte gereduceerd.
- Een gekoppelde deur kan 2x de maximum breedte zijn.
- De producthoogte moet minimaal 200 mm groter zijn dan de productbreedte vanwege de geleidingsketting.
- De plissé hordeur wordt standaard geleverd met een zwarte borstelafsluiting, handgrepen en een sluitclip

Inzethor Classic

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

➤ MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS


SPECIFICATIES

PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

Inzethor Classic

6330 Inzethor Classic
Basisprijs = B



Min. br.	300 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2500 mm
Max. hg.	2500 mm


Prijslijst Inzethor Classic


Inzethor Classic	BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500			
		▽														
	600	139	148	155	175	185	192	207	224	238	253	261				
	800	148	155	164	185	192	207	224	238	253	269	276				
	1000	157	168	177	193	208	224	238	253	270	287	294				
	1200	177	186	193	208											
	1400	186	193	208	234											
	1600	193	208	234	252											
	1800	208	234	253	270											
	2000	233	253	269	287											
	2200	253	269	288	299											
	2400	269	285	300	311											
2500	276	296	306	314												


* Vanaf een breedte en/of hoogte groter dan 1000 mm wordt er één verstevigingsprofiel geplaatst.

* Vanaf 2000 mm wordt er een tweede verstevigingsprofiel geplaatst, deze worden evenredig verdeeld.

Opties


Poll-Tex® gaas
€ 39,- per product


Clearview® gaas
€ 29,- per product


Grijs gaas
Geen meerprijs


Inzethor Classic

Type overzicht Classic

Type 3: Kunststof/houten kozijn

Geschild voor kunststof en houten kozijnen.

Ook geschikt voor houten kozijnen met een aluminium lekdoorpel waarbij de flens van de inzethor de aluminium lekdoorpel overlapt en rondom het kozijn afdekt. Het aluminium onderprofiel is dan in lijn met de houten kozijnstijlen. Bij een houten kozijn is de achterkant van de lekdoorpel voor de binnenzijde van het buitenkozijn geplaatst.



De voorzijde en achterzijde van de lekdoorpel hebben dezelfde breedte.


- Altijd de dagmaat opgeven.
- In productie wordt een reductie toegepast van 3 mm in de breedte en 3 mm in de hoogte.

Type 4: Hout met aluminium aanslag/onderprofiel

Geschild voor houten kozijnen waarbij de flens van de inzethor op de aluminium lekdoorpel valt.

De aluminium lekdoorpel is niet in lijn met het houten kozijn en staat voor de houten kozijnstijlen.

De flens aan de onderzijde van de inzethor staat op het aluminium onderprofiel.




- De achterkant van de lekdoorpel is tussen het buitenkozijn geplaatst. De voorzijde van de lekdoorpel is breder dan de achterzijde.
- De flens van de inzethor kan niet achter het profiel vallen.
- Plaatsing geschiedt met de flens bovenop het aluminium profiel
- Indien aluminium profiel wel in lijn is met het kozijn bestel je type 3.
- Altijd de dagmaat opgeven.
- In productie wordt een reductie toegepast van 3 mm in de breedte en 11 mm in de hoogte (= 9 mm voor de flens + 2 mm speling).

Type 5: Aluminium kozijn.

Geschild voor aluminium kozijnen waarbij de flens van de inzethor rondom het kozijn afdekt.


- Altijd de dagmaat opgeven.
- In productie wordt een reductie toegepast van 2 mm in de breedte en 2 mm in de hoogte.



Type A: Afwijkende kunststof kozijnen

Vrij ondiep kozijn.


- Een hoge nok aan de bovenzijde en een lage nok aan de onderzijde.
- Bij het 43 mm diepe profiel wordt voor de hoge nok een sleufgat gemaakt, zodat deze verstelbaar is.
- Altijd de dagmaat opgeven.
- In productie wordt een reductie toegepast van 3 mm in de breedte en 5 mm in de hoogte.



Type B: Afwijkende kunststof kozijnen

Ook wel het verdiepte of renovatie kozijn genoemd.


- Een kunststof klemveer aan de bovenzijde en een spie aan de onderzijde.
- De klemveer is voorzien van 2 schroefgaten en is daardoor in 2 standen te gebruiken.
- Altijd de dagmaat opgeven.
- In productie wordt een reductie toegepast van 3 mm in de breedte en 5 mm in de hoogte.



Type C: Afwijkende kunststof kozijnen

Eveneens een verdiept kozijnprofiel.


- Een kunststof klemveer aan de bovenzijde en een spie aan de onderzijde.
- De klemveer is voorzien van 2 schroefgaten en is daardoor in 2 standen te gebruiken.
- Altijd de dagmaat opgeven.
- In productie wordt een reductie toegepast van 3 mm in de breedte en 5 mm in de hoogte.



Type Thijssen AD

Geschild voor aluminium kozijnen waarbij de flens van de inzethor rondom het kozijn afdekt.

- Altijd de dagmaat opgeven.
- In productie wordt een reductie toegepast van 5 mm in de breedte en 5 mm in de hoogte.



Geef het juiste type op dat van toepassing is bij het type kozijn en de positie van de aluminium aanslag.

Inzethor Classic – specificaties

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

➤ SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

Montage klemveer

Aan de bovenzijde van de Inzethor zit een veer of een nok. Bij plaatsing van de hor klemmen deze tegen het kozijn, waardoor de Inzethor op zijn plaats blijft.

Kozijntypes

Speciaal voor draai-kiepramen van kunststof, hout of aluminium (ook met een smalle dagopening). Uitsluitend "In de Dag" te monteren.

Verstevigingsprofiel

Vanaf een breedte en/of hoogte groter dan 1000 mm wordt er één verstevigingsprofiel geplaatst, vanaf 2000 mm wordt er een tweede verstevigingsprofiel geplaatst, deze worden evenredig verdeeld.

Indien een afwijkende plaats van de verstevigingsprofielen gewenst is, de maat vanaf onderzijde opgeven. De tussenliggende maat van de verstevigingsprofielen mag niet meer dan 1000 mm zijn. Opgegeven maat is het hart van het profiel.

Extra verstevigingsprofielen (verticaal en/of horizontaal), zijn mogelijk tegen meerprijs.

Gaas

Standaard wordt de inzethor classic geleverd met zwart gaas. Optioneel is grijs gaas (zonder meerprijs), Poll-Tex® (max. 1400 mm breed en 1400 mm hoog, (meerprijs) en Clearview® (meerprijs) mogelijk.

Maatvoering


Min. breed	Max. breed	Min. hoog	Max. hoog
300 mm	1000 mm	300 mm	2500 mm
300 mm	2500 mm	300 mm	1000 mm

Profielkleuren

	zuiver wit	crème wit	antraciet grijs	aluminium	zwart
Profielkleur	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016	RAL 9006	RAL 9005
34 mm profiel	✓	✓	✓	✓	✓
29 mm profiel	✓	✓	✓	✓	✓
43 mm profiel	✓	✓	✓	✓	✓

De profielen zijn in elke gewenste RAL kleur leverbaar (meerprijs).

Profiel dieptes

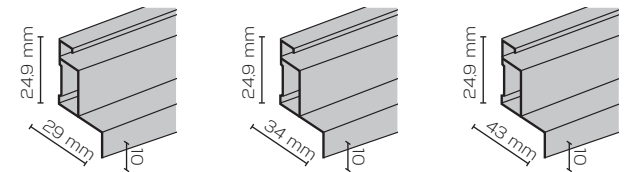

Small
29 mm

Standaard
34 mm

Diep
43 mm

Inzethor Flexio

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES


PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

Inzethor Flexio

6331 Inzethor Flexio

Basisprijs = B



Min. br.
Min hg.

250 mm
250 mm

Max. br.
Max. hg.


2500 mm
2500 mm

Prijslijst Inzethor Flexio

BREED HOOG		400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500
Inzethor Flexio	400	146	154	165	171	180	189	200	221	236	242	259	266
	600	154	164	169	176	186	191	210	228	244	253	265	277
	800	165	169	176	185	192	205	226	242	262	268	282	293
	1000	171	176	186	192	206	225	242	261	282	291	302	314
	1200	181	186	192	207								
	1400	206	212	225	238								
	1600	218	224	238	255								
	1800	230	237	254	273								
	2000	243	253	272	286								
	2200	276	287	302	317								
	2400	300	310	324	341								
	2500	311	320	339	348								


* Vanaf een breedte en/of hoogte groter dan 1000 mm wordt er één verstevigingsprofiel geplaatst.
* Vanaf 2000 mm wordt er een tweede verstevigingsprofiel geplaatst, deze worden evenredig verdeeld.

Opties




Poll-Text® gaas

€ 39,- per product




Clearview® gaas

€ 29,- per product




Grijs gaas

Geen meerprijs



Profielen in RAL
kleur naar keuze

+ 25% per product



Extra
Verstevigingsprofiel

€ 25,- per profiel

Inzethor Flexio - specificaties

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

➤ SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD


Type overzicht Flexio

De Inzethor Flex is vanwege de 0,6 mm dunne kunststof flens (altijd donkergrijs) geschikt voor vrijwel ieder draai-kiepraam. Montage met klemveer, dus zonder te schroeven.

Type 3: Houten kozijn

Eventueel met een aluminium aanslag indien deze in lijn is met het houten kozijn. De aluminium aanslag is dan tussen de houten kozijnen geplaatst en de flens van de inzethor overlapt alle zijkanten)

- Altijd de dagmaat opgeven.
- In productie wordt een reductie toegepast van 3 mm in de breedte en 4 mm in de hoogte.




Type 4: Hout met aluminium aanslag/onder- profiel

Geschikt voor houten kozijnen waarbij de flens van de inzethor op de aluminium lekdoorpel valt.

De aluminium lekdoorpel is niet in lijn met het houten kozijn en staat voor de houten kozijnstijlen.

De flens aan de onderzijde van de inzethor staat op het aluminium onderprofiel.


- De achterkant van de lekdoorpel is tussen het buitenkozijn geplaatst. De voorzijde van de lekdoorpel is breder dan de achterzijde.
- De flens van de inzethor kan niet achter het profiel vallen.
- Plaatsing geschiedt met de flens bovenop het aluminium profiel
- Indien aluminium profiel wel in lijn is met het kozijn bestel je type 3.
- Altijd de dagmaat opgeven.
- In productie wordt een reductie toegepast van 3 mm in de breedte en 12 mm in de hoogte

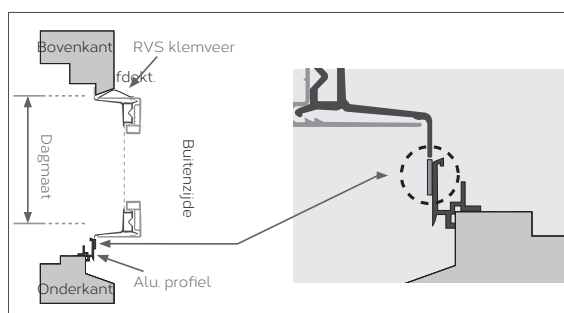

Type 5: Aluminium kozijn.

Geschikt voor aluminium kozijnen waarbij de flens van de inzethor rondom het kozijn afdekt.

- Altijd de dagmaat opgeven.
- In productie wordt een reductie toegepast van 2 mm in de breedte en 2 mm in de hoogte.



Geef het juiste type op dat van toepassing is bij het type kozijn en de positie van de aluminium aanslag.

Inzethor Flexio – specificaties

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

➤ SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

Flexibele flens

Door het gebruik van een flexibele kunststof flens van slechts 0,6 mm dikte past deze inzethor in vrijwel elk draai-kiepraam. De montageflens wordt altijd geleverd in antraciet.

Kozijntypes

Speciaal voor draai-kiepramen van kunststof, hout of aluminium. Uitsluitend "In de Dag" te monteren.

Verstevigingsprofiel

Vanaf een breedte en/of hoogte groter dan 1000 mm wordt er één verstevigingsprofiel geplaatst, vanaf 2000 mm wordt er een tweede verstevigingsprofiel geplaatst, deze worden evenredig verdeeld.

Indien een afwijkende plaats van de verstevigingsprofielen gewenst is, de maat vanaf onderzijde opgeven. De tussenliggende maat van de verstevigingsprofielen mag niet meer dan 1000 mm zijn. Opgegeven maat is het hart van het profiel.

Extra verstevigingsprofielen (verticaal en/of horizontaal), zijn mogelijk tegen meerprijs.

Gaas

Standaard wordt de inzethor flexio geleverd met zwart gaas. Optioneel is grijs gaas (zonder meerprijs), Poll-Tex® en Clearview® (meerprijs) mogelijk.

Maatvoering


Min. breed	Max. breed	Min. hoog	Max. hoog
250 mm	1000 mm	250 mm	2500 mm
250 mm	2500 mm	250 mm	1000 mm

Profielkleuren

	zuiver wit	crème wit	antraciet grijs	aluminium	zwart
Profielkleur	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016	RAL 9006	RAL 9005
34 mm profiel	✓	✓	✓	✓	✓
43 mm profiel	✓	✓	✓	✓	✓

Alle overige RAL kleuren kunnen op verzoek en tegen meerprijs worden geleverd.

Profiel dieptes

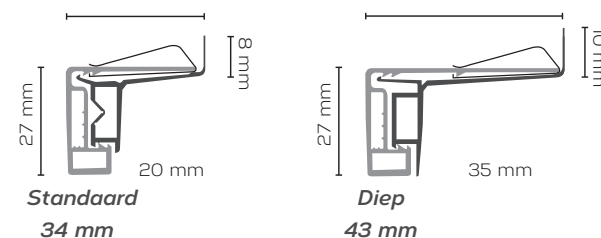

Vaste hor

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS


SPECIFICATIES

PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

Vaste hor

6430 Vaste hor
Basisprijs = B



Min. br.	300 mm
Min. hg.	300 mm
Max. br.	2500 mm
Max. hg.	2500 mm


Prijslijst Vaste hor

Vaste hor	BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500
		▽											
	600		142	162	169	186	200	220	237	249	257	271	275
	800		162	169	174	200	220	238	252	272	280	287	292
	1000		169	175	182	216	239	252	276	287	295	301	307
	1200		188	199	210								
	1400		200	212	234								
	1600		212	234	250								
	1800		233	249	268								
	2000		248	267	290								
	2200		266	290	306								
	2400		289	305	320								
	2500		295	311	328								


* Vanaf een breedte en/of hoogte groter dan 1000 mm wordt er één verstevigingsprofiel geplaatst.

* Vanaf 2000 mm wordt er een tweede verstevigingsprofiel geplaatst, deze worden evenredig verdeeld.


Opties



Poll-Text® gaas
€ 39,- per product




Clearview® gaas
€ 29,- per product



Grijs gaas
Geen meerprijs



Extra
Verstevigingsprofiel
€ 25,- per profiel



Profielen in RAL
kleur naar keuze
+ 25% per product

Vaste hor – specificaties

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

➤ SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES


PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

Toepassing

Geschikt voor zowel in de dag montage, als op de dag montage. Het frame is opgebouwd uit 23 mm smalle aluminium profielen.

Profiel



Profielkleuren

	zuiver wit	crème wit	antraciet grijs	aluminium	zwart
Profielkleur	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016	RAL 9006	RAL 9005
23 mm profiel	✓	✓	✓	✓	✓

Alle overige RAL kleuren kunnen op verzoek en tegen meerprijs worden geleverd.

Gaas

Standaard wordt de vaste hor geleverd met zwart gaas. Optioneel is grijs gaas (zonder meerprijs), Poll-Tex® en Clearview® (meerprijs) mogelijk.

Verstevigingsprofiel

Vanaf een breedte en/of hoogte groter dan 1000 mm wordt er één verstevigingsprofiel geplaatst. Vanaf 2000 mm wordt er een tweede verstevigingsprofiel geplaatst, deze worden evenredig verdeeld.


Indien een afwijkende plaats van de verstevigingsprofielen gewenst is, de maat vanaf onderzijde opgeven. De tussenliggende maat van de verstevigingsprofielen mag niet meer dan 1000 mm zijn. Opgegeven maat is het hart van het profiel. Extra verstevigingsprofielen (verticaal en/of horizontaal), zijn mogelijk tegen meerprijs.

Wervels rondom

('In de dag' en 'Op de dag')

Standaard bij in de dag montage


Optioneel bij op de dag montage



Magneten rondom

('Op de dag')

Optioneel bij op de dag montage




Scharnieren

met wervels of magneten met handgreep

('Op de dag')

Standaard bij op de dag montage scharnieren en magneten.

Optioneel scharnieren en wervels.



Standaard met scharnieren aan de bovenzijde, optioneel aan de linker- of rechterzijde.

Meet instructies

Metten "In de Dag" (dagmaat)

Gebruik de kleinst gemeten breedte en hoogte.

Montage in de dag (in het kozijn) is alleen mogelijk met wervels.

In productie wordt een reductie toegepast van 3 mm in de breedte en 3 mm in de hoogte.

Metten "Op de Dag" (blijvende maat)

Meet de "In de Dag" maten en tel daar de profielmaten, 2 x 23 mm, in de breedte én in de hoogte bij op. Controleer aan de scharnier- en aan de magneetzijde of er voldoende ruimte is op het kozijn. De magneten en scharnieren steken 5 mm buiten het profiel uit.

Bepaal vooraf de scharnierzijde en vermeld dit duidelijk bij de bestelling (links, rechts, boven of geen).

Montage mogelijkheden

Rolhor Classic

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES


PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

Rolhor Classic

6570 Rolhor Classic

Basisprijs = B



Min. br.

405 mm

Min. hg.

250 mm

Max. br.

1650 mm

Max. hg.

2200 mm

Breedte 405 - 500mm,
max hoogte 1200mm.


Breedte 500 - 735mm,
max hoogte 1800mm.

Optioneel 80 mm
smaller leverbaar
(zonder softraise veer)

Prijslijst Rolhor Classic


BREED		600	800	1000	1200	1400	1600	1700
Rolhor Classic	HOOG							
	600	294	323	357	383	408	445	467
	800	310	345	368	401	435	470	499
	1000	323	359	389	418	456	489	517
	1200	345	375	405	444	470	515	539
	1400	358	390	428	463	498	561	568
	1600	372	407	445	477	518	572	592
	1800	389	426	463	501	537	588	613
	2000		445	477	521	560	615	640
	2200		461	504	538	581	631	660

Opties




Profielen in RAL
kleur naar keuze

+ 25% per product




Poll-Tex® gaas

€39,- per product




Clearview® gaas

€29,- per product




Grijs gaas

Geen meerprijs



Tussenstop

€ 12,50 per product



Trekkoord

€ 5,- per product

Rolhor Classic – specificaties

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

Profielkleuren

	zuiver wit	crème wit	antraciet grijs	aluminium	zwart
Profielkleur	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016	RAL 9006	RAL 9005
Rolhor Classic	✓	✓	✓	✓	✓

Bij de kleuren RAL 7016 en RAL 9006 worden de onderdelen in het zwart geleverd. Bij de overige standaard kleuren zijn de onderdelen kleurgecoördineerd. Alle overige RAL kleuren kunnen op verzoek en tegen meerprijs worden geleverd. Onderdelen zijn altijd zwart.

Gaas

Standaard worden de rolhorren geleverd met zwart gaas. Optioneel is grijs gaas (zonder meerprijs), Poll-TeX® (max. 1400 mm breed en 1400 mm hoog, meerprijs) en Clearview® (meerprijs) mogelijk.

Plaatsing

Als de ramen naar buiten draaien dan kan de cassette van de rolhor in- of op de dag geplaatst worden. Bij ramen die naar binnen draaien kan de cassette buiten gemonteerd worden (opgeven bij bestellen). Ook geschikt voor dakramen.


Bediening

Standaard voorzien van softraise veer voor het geleidelijk oprollen van het gaas en de treklijst. De bedieningsrail is aan de voor- en achterzijde voorzien van een sluiting welke aan de onderzijde in de geleiders vastklikt. Deze kliksluiting zal onder alle weersomstandigheden de bedieningsrail op zijn plaats houden. Optioneel kan de bedieningsrail geleverd worden met een trekkoord. Maximale koordlengte is 200 mm vanwege de Child Safety wetgeving. Bij bestelling van deze optie worden de onderdelen los geleverd. Je kunt dit zelf op de gewenste plaats op de onderlat bevestigen. Onderlat is NIET voorgeboord! Optioneel leverbaar met een tussenstop (meerprijs). Positie tussenstop vanaf de onderzijde opgeven. Let op: bij odd montage adviseren wij om maximaal 17 mm bij de idd hoogte aan de onderzijde op te tellen om van binnen- en buitenaf te kunnen bedienen.


Aandachtspunten

- Veerspanning eenvoudig af te stellen, ook na montage.
- Bij montage op de dag kan het zijn dat de afsluitstrip overbodig of zelfs hinderlijk is. indien gewenst kan deze eruit geshoven worden.
- Naar binnen draaiende raamuitzetters vervangen door telescopische raamuitzetters bij binnenplaatsing.
- Na het product langdurig niet gebruikt te hebben, deze met beleid bedienen/openen. Gaas kan gaan settelen door langdurige rek en krimp.
- Afwijkende plaatsingsrichting van geleiders / positie van de flens bij i.d.d. geleiders is niet mogelijk.

"Op de Dag" profiel
Bovenaanzicht zijgeleiders.



"In de Dag" profiel
Bovenaanzicht zijgeleiders.



Meetinstructie


"in de dag"

Meet de kleinste dagmaten.

Productie hanteert bij types 2 & 3 een reductie van -1 mm.


"op de dag"

Meet de i.d.d. maten en tel daar de geleidermaten en/of maat van de bovenbak bij op (altijd blijvende maat opgeven).

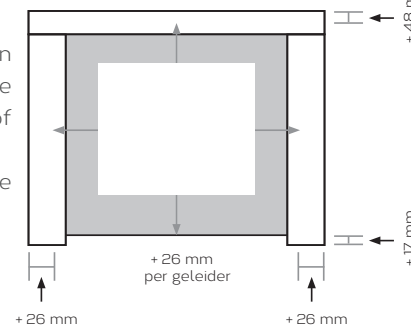


Type


Type 1 "Op de Dag"

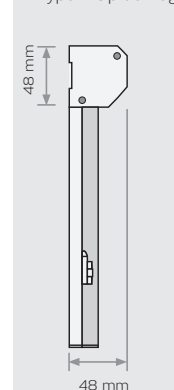

Type 2 "In de Dag"

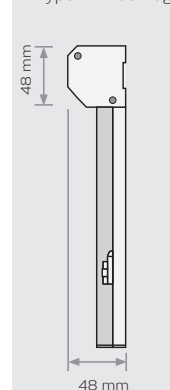

Type 3 "In de Dag"
Bedieningsrail tov de cassette gedraaid.

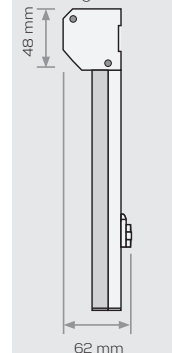

Type 1 "Op de Dag" Gehele profiel is inclusief cassette 48 mm diep. Meet de "In de Dag" maten en tel daar de geleidermaten en maat van de bovenbak bij op (altijd blijvende maat opgeven). Er wordt geen reductie toegepast.

Type 2 "In de Dag" Gehele profiel is inclusief cassette 48 mm diep. Opgeven als dagmaat, er wordt 1 mm reductie toegepast in de breedte en hoogte.

Type 3 "In de Dag" Gehele profiel is inclusief cassette 62 mm diep (omdat de bedieningsrail t.o.v. de cassette gedraaid is). Opgeven als dagmaat, er wordt 1 mm reductie toegepast in de breedte en hoogte.

Type 4 "Op de Dag" (links) "In de Dag" (rechts)

Links montage "Op de Dag", rechts montage "In de Dag". Opgeven als blijvende maat, er wordt geen reductie toegepast.

Type 5 "Op de Dag" (rechts) "In de Dag" (links)

Links montage "In de Dag", rechts montage "Op de Dag". Opgeven als blijvende maat, er wordt geen reductie toegepast.

Rolhor Comfort+

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS


SPECIFICATIES

PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

Rolhor Comfort+

6575 Rolhor Comfort+
Basisprijs = B









Min. br.	405 mm
Min. hg.	250 mm
Max. br.	1650 mm
Max. hg.	2200 mm

Breedte 405 - 500mm, max hoogte 1200mm.
Breedte 500 - 735mm, max hoogte 1800mm.
Optioneel 80 mm smaller leverbaar (zonder sofraise veer)

Prijslijst Rolhor Comfort+

BREED HOOG	▷	600	800	1000	1200	1400	1600	1700
	▽							
	600	371	402	436	472	500	541	562
	800	395	426	455	490	528	569	599
	1000	410	441	477	516	547	593	619
	1200	434	463	494	539	569	614	649
	1400	448	480	522	556	603	651	683
	1600	467	496	541	578	619	669	707
	1800	485	520	558	605	651	700	730
	2000		541	582	624	673	730	762
2200		553	605	651	695	756	782	

Opties						
						
	Profielen in RAL kleur naar keuze	Poll-Tex® gaas	Clearview® gaas	Grijs gaas	Tussenstop	Trekkoord
	+ 25% per product	€39,- per product	€29,- per product	Geen meerprijs	€ 12,50 per product	€ 5,- per product

Rolhor Comfort+ – specificaties

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

PRODUCT

GAAS EN ONDERHOUD

Profielkleuren

	zuiver wit	crème wit	antraciet grijs	aluminium	zwart
Profielkleur	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016	RAL 9006	RAL 9005
Rolhor Comfort+	✓	✓	✓	✓	✓

Bij de kleuren RAL 7016 en RAL 9006 worden de onderdelen in het zwart geleverd. Bij de overige standaard kleuren zijn de onderdelen kleurgecoördineerd. Alle overige RAL kleuren kunnen op verzoek en tegen meerprijs worden geleverd. Onderdelen zijn altijd zwart

Gaas

De rolhor wordt standaard geleverd met zwart gaas. Optioneel is Poll-Tex®, Clearview® en grijs gaas mogelijk. De maximale breedte en hoogte van Poll-tex® gaas is 1400 x 2200 of 1650 x 1400 mm.

Bediening

Standaard voorzien van Softraise veer voor het geleidelijk oprollen van het gaas en de treklijst. De bedieningsrail is aan de voor- en achterzijde voorzien van een sluiting welke aan de onderzijde in de geleiders vastklikt. Deze kliksluiting zal onder alle weersomstandigheden de bedieningsrail op zijn plaats houden. Optioneel kan de bedieningsrail geleverd worden met een trekkoord. Maximale koordlengte is 200 mm vanwege de Child Safety wetgeving. Bij bestelling van deze optie worden de onderdelen los geleverd. Je kunt dit zelf op de gewenste plaats op de onderlat bevestigen. Onderlat is NIET voorgeboord! Optioneel leverbaar met een tussenstop (meerprijs). Positie tussenstop vanaf de onderzijde opgeven. Let op: bij odd montage adviseren wij om maximaal 17 mm bij de idd hoogte aan de onderzijde op te tellen om van binnen- en buitenaf te kunnen bedienen

Aandachtspunten

- Naar binnen draaiende raamuitzetijzers dienen vervangen te worden door telescopische raamuitzetijzers bij plaatsing aan de binnenzijde.
- De kunststof onderdelen worden standaard geleverd in de kleur zwart. Indien gewenst kunnen de kunststof onderdelen geleverd worden in de kleuren wit, crème, lichtgrijs of antraciet. Duidelijk opgeven bij bestellen.
- Afwijkende plaatsingsrichting van geleiders / positie van de flens bij i.d.d. geleiders is niet mogelijk.
- Na het product langdurig niet gebruikt te hebben, deze met beleid bedienen/openen. Gaas kan gaan settelen door langdurige rek en krimp.
- Veerspanning eenvoudig af te stellen, ook na montage.
- Ook geschikt voor dakramen.


Geleiders

De schroeven in de zijgeleiding zijn niet zichtbaar door de magnetische aluminium afdekljst.

Meetinstructie

"in de dag"

Meet de kleinste dagmaten.

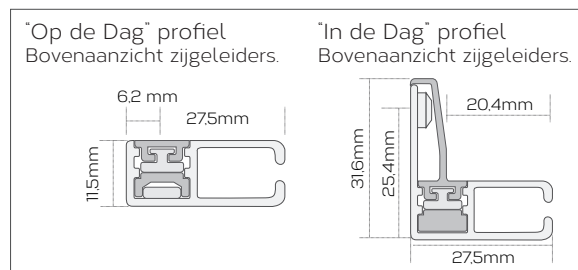





Productie hanteert bij types 2 & 3 een reductie van -1 mm.

Opgeven als dagmaat

"op de dag"

Meet de i.d.d. maten en tel daar de geleidermaten en/of maat van de bovenbak bij op.

Opgeven als blijvende maat.

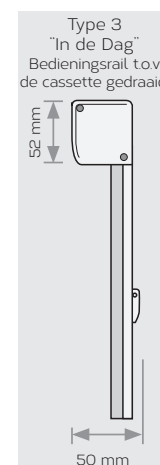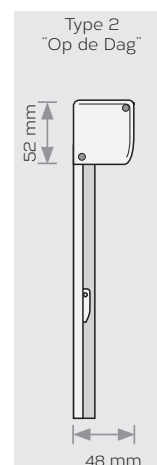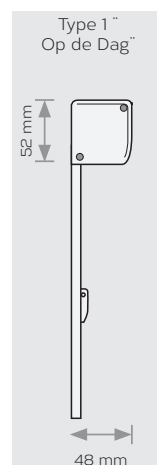

Type

Type 1 "Op de Dag"

Gehele profiel is inclusief cassette 48 mm diep. Meet de "In de Dag"maten en tel daar de geleidermaten en maat van de bovenbak bij op (altijd blijvende maat opgeven). Er wordt geen reductie toegepast.

Type 2 "In de Dag"

Gehele profiel is inclusief cassette 48 mm diep. Opgeven als dagmaat, er wordt 1 mm reductie toegepast in de breedte en hoogte.

Type 3 "In de Dag"

Gehele profiel is inclusief cassette 50 mm diep (omdat de bedieningsrail t.o.v. de cassette gedraaid is). Opgeven als dagmaat, er wordt 1 mm reductie toegepast in de breedte en hoogte.

Type 4 "Op de Dag" (links) "In de Dag" (rechts)

Links montage "Op de Dag", rechts montage "In de Dag". Opgeven als blijvende maat, er wordt geen reductie toegepast.

Type 5 "Op de Dag" (rechts) "In de Dag" (links)

Links montage "In de Dag", rechts montage "Op de Dag". Opgeven als blijvende maat, er wordt geen reductie toegepast.

Gaas en onderhoud

PLISSE HORDEUR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

INZETHOR FLEXIO

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

VASTE HOR

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR CLASSIC

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

ROLHOR COMFORT+

MODELLEN & PRIJS

SPECIFICATIES

PRODUCT

➤ GAAS EN ONDERHOUD

Gaassoorten

Zwart

Standaard uitvoering

Grijs

Optioneel zonder meerprijs

Clearview® (meerprijs)

De gaasdraden zijn dunner, wat een beter zicht naar buiten en meer ventilatie oplevert.

Poll-Tex® Anti-pollengaas (meerprijs)

Polltex ® is een speciaal gepatenteerd pollengaas. Dit unieke, dubbel medisch gecertificeerde anti-pollengaas houdt 100% van de graspollen tegen, 97% tegen ambrosia, berken en brandnetels en alle brandhaartjes van de eikenprocessierups. Door te kiezen voor Poll-tex® gaas wordt 90% van alle pollen uit de lucht gefilterd en word je beschermd tegen muggen.

Onderhoud

Hoe maak je je horren schoon?

Als je ramen en deuren regelmatig openzet, blijven er beestjes, pollen of andere viezigheid aan de horren plakken. Volg onderstaand stappenplan en je horren zien er als nieuw uit.

Stap 1. Zorg ervoor dat de ramen en deuren waar de horren voor zitten, goed open staan.

Stap 2. Bij een rolhor verwijder je eerst stof en vuil uit de randen en het stuk waar de hor over of langs schuift. Dit kan voorzichtig met de stofzuiger, maar kan ook met een doekje met lauw water.

Stap 3. De hor zelf. Er zijn meerdere manieren om vuil uit een hor te halen. Je kunt kiezen voor de stofzuiger, maar gebruik dan wel een speciaal opzetstuk met borsteltje en zet de zuigkracht wat zachter. Je wilt de hor immers niet beschadigen. Beweeg de stofzuiger van boven naar beneden om alles goed op te zuigen. Heb je inzethorren voor de ramen? Dan kun je deze gemakkelijk losmaken en onder de douche of in bad schoonmaken. Pak de douchekop, spoel de horren voorzichtig af met lauw water en haal er een zacht doekje langs om ze te drogen.

Stap 4. Voelt de hor nog steeds wat plakkerig aan? Pak dan een zachte borstel, maak deze een beetje nat en ga zachtjes over de hor heen en weer. Let op: zet niet te veel druk! Ook is het belangrijk om het gebruik van schoonmaakmiddel of zeep te vermijden. Dit is lastig van de hor te verwijderen en kan het gaas zelfs verkleuren of beschadigen.

Stap 5. Laat tenslotte alles goed drogen voordat je de ramen en deuren weer dichtdoet.

Weinig tijd? Heb je geen zin om bovenstaande stappen te doorlopen, maar wil je wel snel de horren schoonmaken? Gebruik dan een kledingroller. Rol voorzichtig over het gaas heen en je zult zien dat vuil en stof blijft plakken aan de roller. Een snelle en effectieve oplossing!